


本体取り外し方法



1.本体から各ホースを抜き、固定ネジをプラスドライバーで外してください。設置台が浴槽に固定されている場合は、設置台を外さず、作業を行ってください。



2.本体裏側の配線コードからカバーをはずしますと、図のように防水コネクタが2個出てきます。

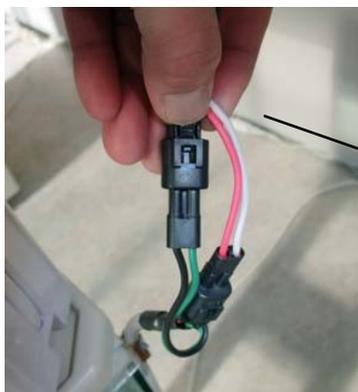

3.図のように爪を押しながらコネクタを抜きます。



※再セットする時は、電源コンセント部の漏電しゃ断器が作動していることがありますので、その際はリセットボタンを押して解除してください。

修理・点検送り先 〒606-0817 京都市左京区下鴨西林町28番地2

株式会社 京都バストピア

TEL(075)722-1133 FAX(075)722-1231